

# 粗塵用エアークリナー(UP型)



## ◆ 特 長


UP型フィルターエレメントは3~30 $\mu$ mの粒子を対象とした、フラットタイプの粗塵用フィルターエレメントとして、広範囲に使用されています。

ろ材は通常難燃性不織布を採用しています。また、数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。

使用温度範囲は-40~80℃です。

## ◆ 構成材料

構成部品	材 質
ろ材	ポリエステル
フレーム	アルミ、SUS304
補強金網	SS400メッキ、SUS304
ガスケット	ネオプレンスポンジ

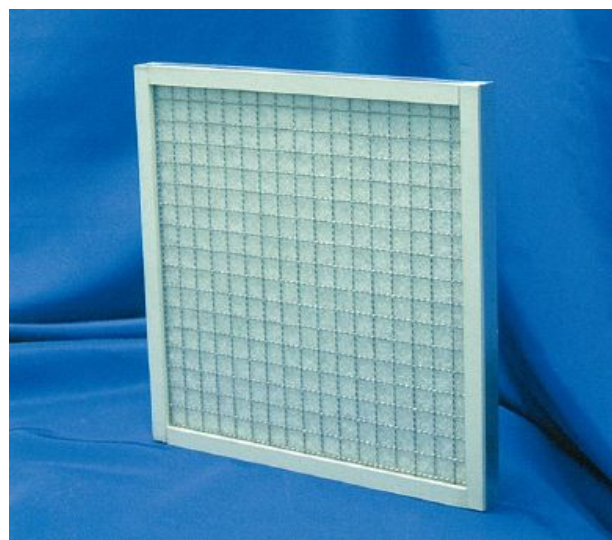

## ◆ 品 番

品 番	寸法	標準流量	初期圧力損失
	W x H x D (mm)	Nm <sup>3</sup> /min	KPa
UP-305	305x305x25	14	0.06
UP-350	350x350x25	18	0.06
UP-400	400x400x25	24	0.06
UP-450	450x450x25	30	0.06
UP-500	500x500x25	37	0.06
UP-550	550x550x25	45	0.06
UP-610	610x610x25	56	0.06
UP-700	700x700x25	74	0.06



セントラルフィルター工業株式会社  
CENTRAL FILTER MFG. CO., LTD.

- 東京本社 東京都新宿区新宿1-34-15 新宿エースビル  
〒180-0022 TEL03-3350-0091 FAX03-3350-0095
  - 大阪支社 大阪市福島区福島6-1-26 MF西梅田ビル9階  
〒553-0003 TEL06-6345-3531 FAX06-6345-3500
  - テクニカルセンター 東京都新宿区新宿1-34-15 新宿エースビル  
〒180-0022 TEL03-3350-0091 FAX03-3350-0095
- E-mail: info@central-filter.co.jp <http://www.central-filter.co.jp/>