





ALV立式圆型管道过滤器

ALV 系列

标准规格

设计压力	0.1 MPaG
设计温度	110 °C
材质	壳体 SUS304
密封	氟丁橡胶
使用滤芯	AR型
附属品	压力表、铭牌

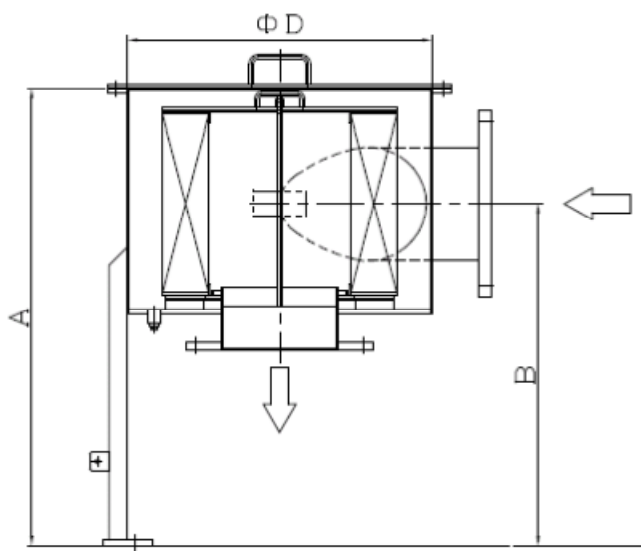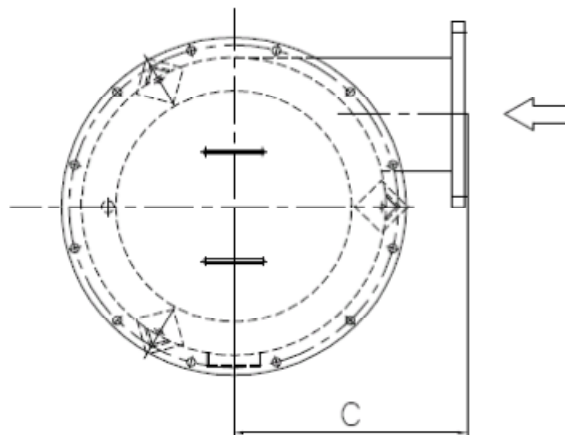

ALV型各项标准尺寸

初期压力损失: 0.5 Kpa

型 式	连接口径	标准风量	过滤面积	尺寸 (mm)				使用滤芯	
	A (B)	Nm ³ /min	m ²	A	B	C	D	型式	数量
ALV-04	50 (2)	2.5	0.16	625	520	210	216.3	AR-04	1
ALV-05	80 (3)	4.5	0.37	660	530	235	267.4	AR-05	1
ALV-06	100 (4)	9.0	0.79	760	580	260	318.5	AR-06	1
ALV-07	150 (6)	12.5	0.90	780	590	280	356	AR-07	1
ALV-08	150 (6)	17.0	1.60	780	590	305	456	AR-08	1
ALV-09	200 (8)	24.0	2.30	810	605	355	506	AR-09	1
ALV-10	250 (10)	37.0	4.10	910	705	405	656	AR-10	1
ALV-11	300 (12)	60.0	6.70	1100	800	455	706	AR-11	1
ALV-12	350 (14)	80.0	7.80	1200	900	505	806	AR-12	1
ALV-13	400 (16)	110.0	11.00	1200	900	555	906	AR-13	1



先特尔过滤工业股份公司
CENTRAL FILTER MFG. CO., LTD

东京总公司: 81-3-3350-0091
大阪分公司: 81-6-6345-3531

<http://www.central-filter.co.jp>