




CFD 过滤器外壳

摆臂螺栓式 CFD 系列

规格

最高使用压力		0.98 MPa
最高使用温度		95
材质	本体	SUS304、SUS304L、SUS316 SUS316L、钛、哈氏合金
	密封	NBR、EPDM、硅、氟化橡胶 铁氟龙镀膜、铁氟龙

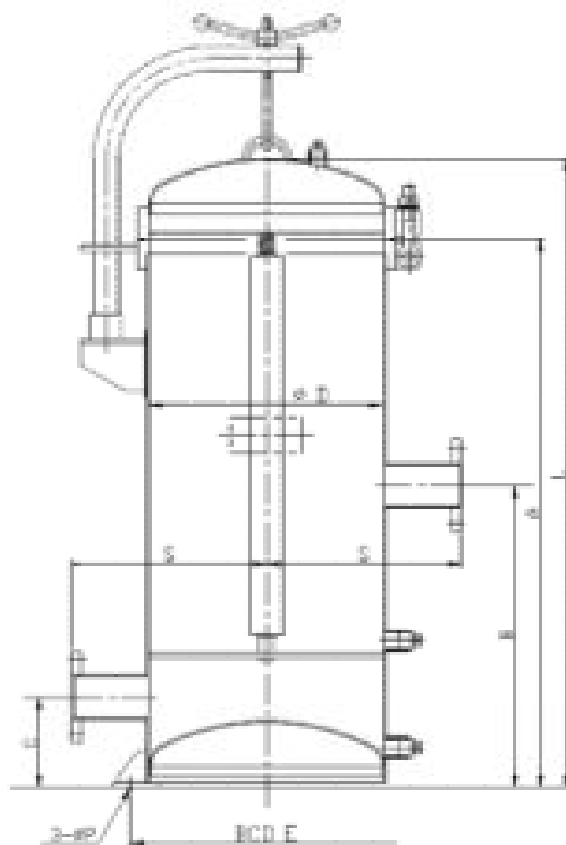

CFD型各项标准尺寸

型 式	滤芯		连接口径	Φ D	S	L	A	B	C	Φ E	Φ P	排水口	通气口
	数量	长度	A									A	A
CFD-6C	6	750	50	268	260	1147	1050	600	160	325	15	20	15
CFD-8C	8	750	65	319	310	1203	1090	600	180	380	19	25	20
CFD-12C	12	750	65	356	330	1215	1090	600	180	430	19	25	20
CFD-19C	19	750	80	407	350	1231	1090	600	180	480	19	25	20
CFD-22C	22	750	80	459	380	1248	1090	600	180	530	19	25	20
CFD-25C	25	750	100	509	405	1384	1210	700	250	585	19	40	20
CFD-35C	35	750	100	563	430	1401	1210	700	250	635	19	40	20
CFD-42C	42	750	150	613	455	1416	1210	700	250	685	19	40	20
CFD-48C	48	750	150	663	480	1430	1210	700	250	735	19	40	20
CFD-60C	60	750	150	711	500	1456	1220	700	250	800	23	40	20
CFD-75C	75	750	150	813	550	1486	1220	700	250	900	23	40	20
CFD-90C	90	750	150	913	600	1523	1220	700	250	1000	23	40	20
CFD-120C	120	750	150	1017	650	1551	1220	700	250	1100	23	40	20



先特尔过滤工业股份公司
CENTRAL FILTER MFG. CO., LTD

东京总公司: 81-3-3350-0091
大阪分公司: 81-6-6345-3531

<http://www.central-filter.co.jp>