

TPH/TPP 过滤器外壳

TPH-1A-20N


特长

- 透明外壳, 可随时观测到滤芯状态。
- 重量轻, 体积小, 价廉。
- 便于更换滤芯。

规格

滤芯数量		1 *1
设计压力		0.49 MPaG
设计温度		0~40 ℃
连接	入口, 出口	Rc 3/4"
口径	排水,通气口	G 1/4"
北岳	壳体	ABS/AS
材质	密封	NBR

*1: 滤芯长度 250mm

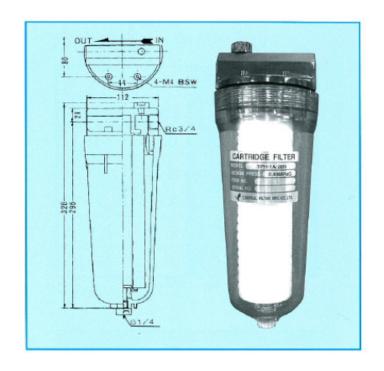

TPP-1A-20N

特长

- 使用了聚丙烯树脂材料, 有着 出色的耐腐蚀性。
- 重量轻, 体积小, 价廉。
- 便于更换滤芯。

规格

滤芯数量		1 *2
设计压力		0.49 MPaG
设计温度		0~50 °C
连接	入口, 出口	Rc 3/4"
口径	排水,通气口	G 1/4"
材质	胴体	聚丙烯
竹灰	密封	NBR, 氟化橡胶

*2: 滤芯长度 250mm





东京总公司:81-3-3350-0091 大阪分公司:81-6-6345-3531

先特尔过滤工业股份公司 CENTRAL FILTER MFG. CO., LTD

http://www.central-filter.co.jp