

中性能折叠式滤芯(AR型)



◆ 特 长

AR型滤芯作为圆形扇状工业用除尘过滤器，用于气体、各种瓦斯的过滤工程。它的折叠型结构，使其拥有很大的过滤面积，因此压力损失很小。使用的材料是聚酯类无纺布，所以吸附率高还可以清洗再使用。




◆ 组成材料

| 组成部件 | 材质 |
|-----------|--------|
| 滤材 | 聚酯纤维 |
| 端面板 | SUS304 |
| 加强筒 | SUS304 |
| 密封材料 | 环氧树脂 |
| 密封垫 | 氯丁橡胶海绵 |
| 内侧冲孔板(可选) | SUS304 |

◆ 标准规格

- ★ 初始压力损失(标准流量): 0.12 KPa
- ★ 使用温度: -40°C ~ 110°C

| 代码 | 标准流量 | 过滤面积 | 尺寸(mm) | | |
|--------|--------------------|----------------|--------|-----|-----|
| | Nm ³ /m | m ² | ΦA | ΦB | H |
| AR-01G | 0.3 | 0.03 | 90 | 55 | 45 |
| AR-02G | 0.5 | 0.05 | 90 | 55 | 75 |
| AR-03G | 1.3 | 0.11 | 125 | 70 | 85 |
| AR-04G | 2.5 | 0.16 | 125 | 70 | 125 |
| AR-05G | 4.5 | 0.37 | 200 | 115 | 160 |
| AR-06G | 9.0 | 0.78 | 220 | 130 | 260 |
| AR-07G | 12.5 | 0.90 | 275 | 185 | 280 |
| AR-08G | 17.0 | 1.60 | 360 | 250 | 280 |
| AR-09G | 24.0 | 2.30 | 425 | 230 | 310 |
| AR-10G | 37.0 | 4.10 | 550 | 340 | 310 |
| AR-11G | 60.0 | 6.70 | 550 | 340 | 500 |
| AR-12G | 80.0 | 7.80 | 600 | 390 | 500 |
| AR-13G | 110.0 | 11.00 | 720 | 470 | 500 |

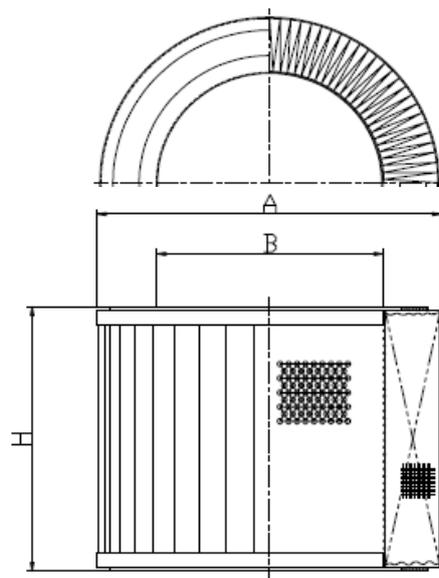

◆ 型号说明



CENTRAL FILTER MFG. CO., LTD.

先特尔过滤工业股份公司

- Tokyo Head Office TEL:81-3-3350-0091 FAX81-3-3350-0095
Shinjuku Estate Bldg. 1-34-15, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022
- Osaka Branch Office TEL81-6-6345-3531 FAX81-6-6345-3500
MF Nishiumeda Building 5-1-26, Fukushima Fukushima-ku Osaka, 553-0003
- Techniacl Center TEL:81-3-3350-0091 FAX81-3-3350-0095
Shinjuku Estate Bldg. 1-34-15, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022
E-mail:info@central-filter.co.jp http://www.central-filter.co.jp/