

HEPA过滤器(UHP,UHPC型)



◆ 特 长

UHP、UHPC型气体过滤器，作为HEPA级的气体过滤器拥有广泛的用途。
常与粗过滤器，中性能过滤器配合使用。标准框体材质为铝合金。UHP型为标准型，
UHPC型为大风量型。除了标准型号外，还可以对应制作特殊外形尺寸。

<标准规格>

捕集效率	99.97% 对0.3 μ m粒子
初期压力损失	245 Pa以下
最高使用压力损失	490 Pa以下
使用温度	60℃以下(连续)

<构成材质>(标准规格)


箱 体	铝合金
滤 材	玻璃纸
隔 板	铝合金
密封材	聚氨酯
密封圈	EPDM(白)

UHP型标准尺寸

型 式	标准风量 m^3/min	尺寸(mm)		
		高	长	宽
UHP-17	17	610	610	150
UHP-21	21	610	760	150
UHP-26	26	610	915	150
UHP-34	34	610	1220	150
UHP-03	3	200	200	290
UHP-08	8	305	305	290
UHP-22	22	500	500	290
UHP-31	31	610	610	290
UHP-39	39	610	760	290
UHP-48	48	610	915	290

UHPC型标准尺寸

型 式	标准风量 m^3/min	尺寸(mm)		
		高	长	宽
UHPC-28	28	610	610	150
UHPC-34	34	610	760	150
UHPC-41	41	610	610	290
UHPC-51	51	610	760	290
UHPC-50	50	610	610	290
UHPC-62	62	610	760	290
UHPC-56	56	610	610	290

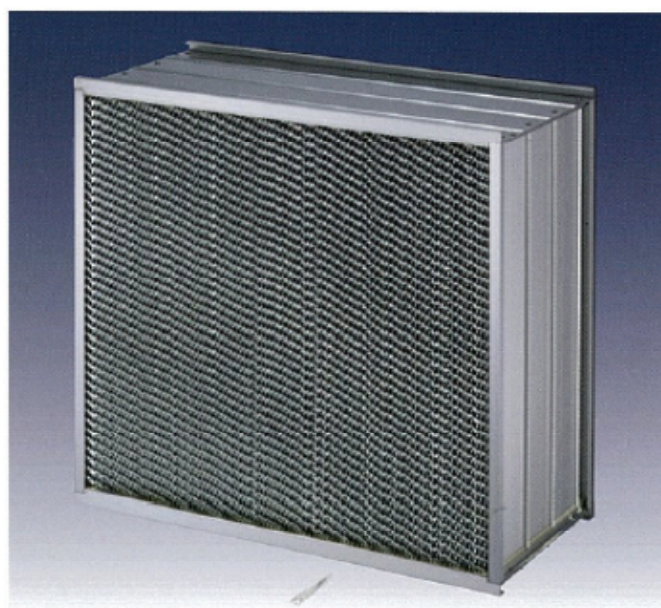

型 式 ① - ② - ③ ④ ⑤ - ⑥ ⑦ - ⑧

① 类型

UHP : 标准
UHPC : 大风量

② 风量(m^3/min)

3	26	41
8	28	50
17	31	51
21	34	56
22	39	62

③ 箱体材质

0 : 铝合金
1 : SUS304
2 : 胶合板

④ 隔板材质

0 : 铝合金
1 : 加工纸
2 : SUS304
3 : 其他

⑤ 密封材

0 : 聚氨酯
1 : 硅胶

⑥ 密封垫

0 : EPDM(白)
1 : 硅胶(白)
2 : 其他

⑦ 密封垫方向

0 : 流出方
1 : 流入方
2 : 双方
3 : 无

⑧ 特殊规格

S : 特殊规格



CENTRAL FILTER MFG. CO., LTD.

先特尔过滤工业股份公司

●Tokyo Head Office TEL:81-3-3350-0091 FAX81-3-3350-0095
Shinjuku Estate Bldg. 1-34-15, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022
●Osaka Branch Office TEL81-6-6345-3531 FAX81-6-6345-3500
MF Nishiumeda Building 5-1-26, Fukushima Fukushima-ku Osaka, 553-0003
●Techniac Center TEL:81-3-3350-0091 FAX81-3-3350-0095
Shinjuku Estate Bldg. 1-34-15, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022
E-mail:info@central-filter.co.jp http://www.central-filter.co.jp/