



不锈钢烧结网滤芯

气体用不锈钢烧结网滤芯(PM)

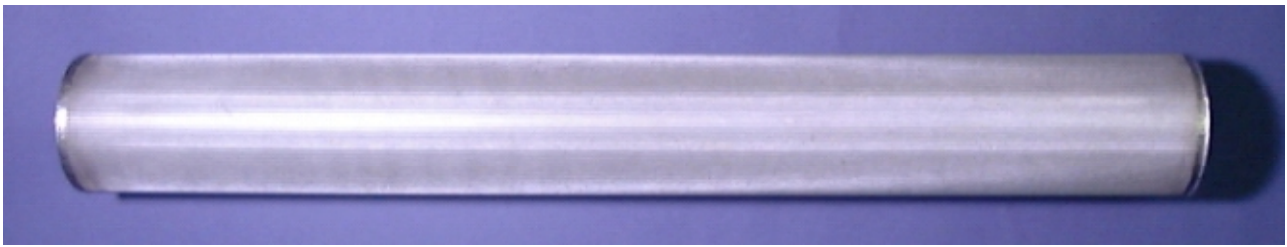

结 构

5层烧结网结构

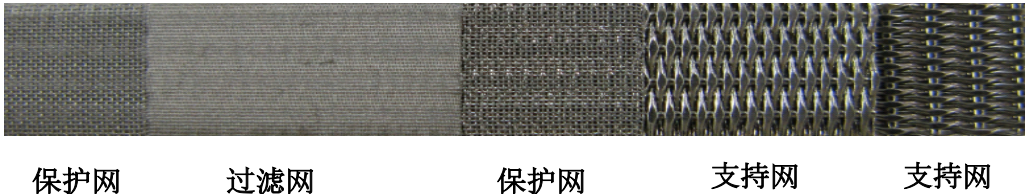

特 长

- 充分发挥了金属网的高性能过滤精度。
- 通过性强, 压力损失小。
- 拥有不锈钢特有的强度和韧性, 再经烧结处理, 使其拥有很高的耐压强度。
- 拥有不锈钢的耐热强性, 在酸性气氛中的使用温度范围达到 $-269^{\circ}\sim 600^{\circ}\text{C}$ 。
- 有着不锈钢特有的耐腐蚀性。
- 滤层厚度薄, 可进行表面处理, 反洗后的恢复效果好, 使用寿命长。

用 途

- 空气、氮气、氧气等气体的过滤。
- 一氧化碳、氨气等有毒气体的过滤。
- 氢气、天然气等可燃性气体的过滤。
- 水蒸气等高温气体的过滤。
- 粉体运送时空气的过滤。

规 格


材 质		SUS304、SUS316、SUS316L、哈氏合金、铬镍铁合金
过滤精度(公称过滤精度)		0.3 μ 、0.5 μ 、1 μ 、3 μ 、5 μ 、10 μ 、15 μ 、20 μ
尺寸	圆筒	外形: $\Phi 14\sim$ 任意 长度:任意
	平板	宽480 × 长980、宽480 × 长480
最高使用温度		600 $^{\circ}\text{C}$
最高使用压力		0.8 MPa ($\Phi 65\times 250\text{L}$), 30 MPa ($\Phi 14\times 250\text{L}$)




先 特 尔 过 滤 工 业 股 份 公 司

流量-压力损失特性

烧结网(PM) 通水阻力 (单位面积) 空气温度21度

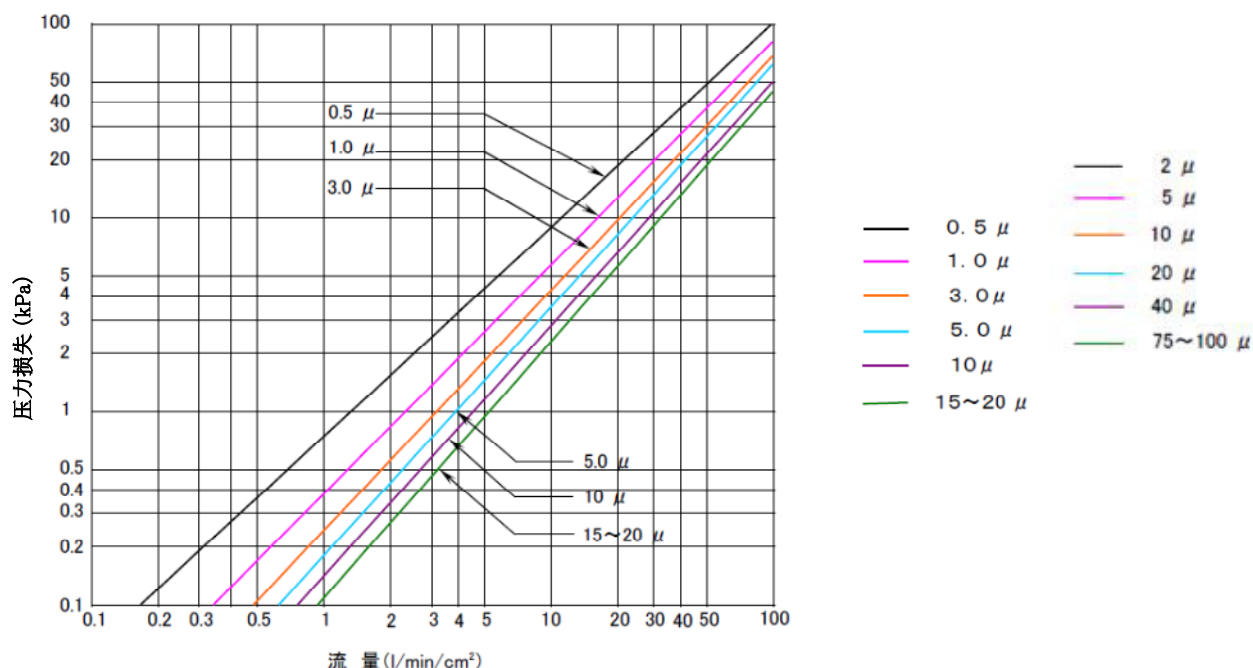

烧结金属网滤芯(PM)的代号说明

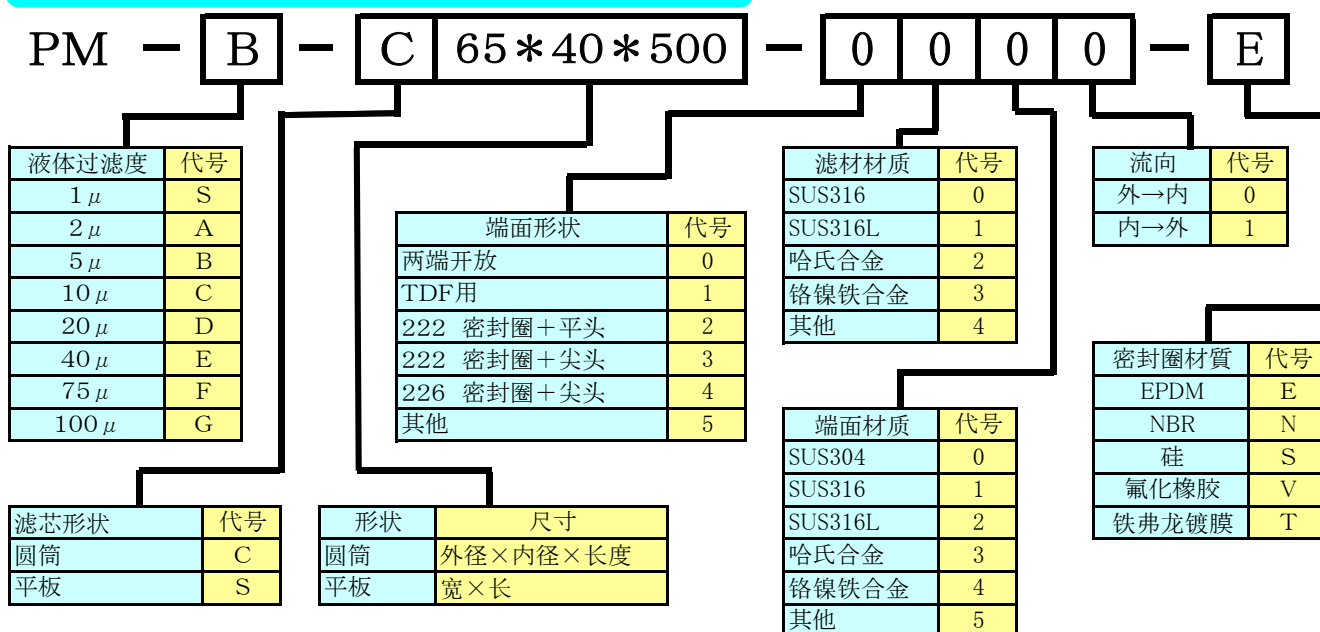

○提供设计, 制造到售后服务, 保修为一体的整套服务来, 贡献社会, 持续大步改革, 前进中的综合过滤器制造商。

如需要滤芯选定测试, 请向本公司研发中心咨询。

<技术合作> 大赛璐化学工业股份公司



先 特 尔 过 滤 工 业 股 份 公 司

CENTRAL FILTER MFG. CO., LTD.

Tokyo Head Office
Osaka Branch Office
Technical Center
Nagoya Office
Hiroshima Office
Tohoku Office
Sapporo Office

Shinjuku Estate Bldg., 1-34-15, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022, Japan
MF Nishiumeda Building 5-1-26, Fukushima Fukushima-ku Osaka, 553-0003, Japan
Shinjuku Estate Bldg., 1-34-15, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022, Japan
4-1-12, Takamichicho, Nakamura-ku, Nagoya, Aichi 453-0037 Japan
Tenne Nakasuj, 1-4-3, Asa Minami-ku, Hiroshima 731-0122 Japan
1-8-16, Nagamachi Minami, Taihaku-ku, Senday, Miyagi 982-0012 Japan
2-20-107, Kita 21-jyo Nishi 8-chome, Kita-ku, Sapporo, Hokkaido 001-0021 Japan

TEL81-3-3350-0091 FAX81-3-3350-0095
TEL81-6-6345-3531 FAX81-6-6345-3500
TEL81-3-3350-0091 FAX81-3-3350-0095
TEL81-52-461-5421 FAX81-52-461-5422
TEL81-82-224-0451 FAX81-82-224-0733
TEL81-22-308-7081 FAX81-22-308-7235
TEL81-11-726-8371 FAX81-11-726-8372