


中性能气体过滤器(UC型)



◆ 特 长

UC型滤芯作为四方型折叠式工业防尘过滤器、被广泛使用。具有过滤面积大, 所以压力损失低, 捕捉效率高, 寿命长, 经济实用等特点。还可以清洗重复使用。标准品的过滤精度为 $1\mu\text{m}$ 。使用温度范围为 $-40\sim 110^{\circ}\text{C}$ 。

◆ 性 能

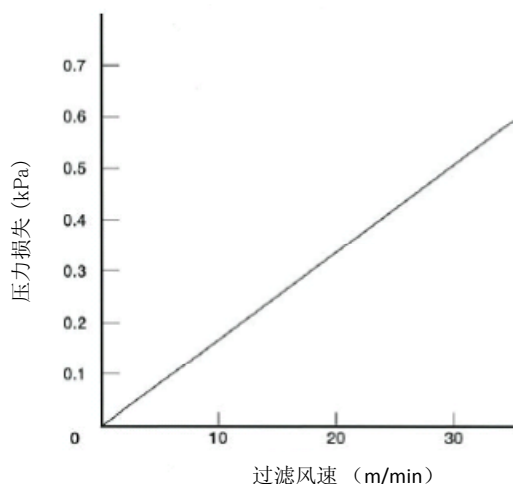

◆ 构成材料

构成部件	滤材	箱体	密封材	密封垫
材 质	合成树脂	SUS304	环氧树脂	氯丁橡胶海绵 (标准) 软质铁氟龙

◆ 产品代号

代 号	尺寸 WxHxD (mm)	标准流量 Nm^3/min	过滤面积 m^2	初期压力损失 KPa
UC-305	305x305x100	8.5	1.44	0.1
UC-350	350x350x100	11.0	1.85	0.1
UC-400	400x400x100	14.5	2.42	0.1
UC-450	450x450x100	18.0	3.00	0.1
UC-500	500x500x100	22.5	3.80	0.1
UC-550	550x550x100	27.0	4.66	0.1
UC-610	610x610x100	33.5	5.88	0.1
UC-700	700x700x100	44.0	7.66	0.1



CENTRAL FILTER MFG. CO., LTD.

先特尔过滤工业股份公司

●Tokyo Head Office TEL:81-3-3350-0091 FAX81-3-3350-0095
Shinjuku Estate Bldg. 1-34-15, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022
●Osaka Branch Office TEL81-6-6345-3531 FAX81-6-6345-3500
MF Nishiumeda Building 5-1-26, Fukushima Fukushima-ku Osaka, 553-0003
●Techniac Center TEL:81-3-3350-0091 FAX81-3-3350-0095
Shinjuku Estate Bldg. 1-34-15, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022
E-mail:info@central-filter.co.jp http://www.central-filter.co.jp/