

粗尘用气体过滤器(UP型)




◆ 特 长

3~30 μ m粒子为过滤对象的UP型滤芯、作为平板式粗尘用滤芯。
滤芯使用的是耐火性无纺布。还可以数次清洗使用，再生方法简便。
使用温度范围为-40~80℃。

◆ 构成材料

構 成 部 品	材 質
滤芯	合成树脂
箱体	铝合金、SUS304
加强金属网	SS400镀金、SUS304
密封垫	氨丁橡胶海绵

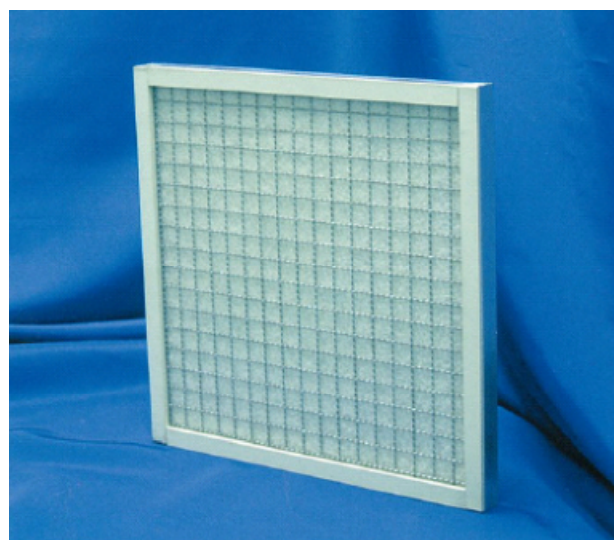

◆ 产品代号

代 号	尺寸	标准流量	初期压力损失
	W x H x D (mm)	Nm ³ /min	KPa
UP-305	305x305x25	14	0.06
UP-350	350x350x25	18	0.06
UP-400	400x400x25	24	0.06
UP-450	450x450x25	30	0.06
UP-500	500x500x25	37	0.06
UP-550	550x550x25	45	0.06
UP-610	610x610x25	56	0.06
UP-700	700x700x25	74	0.06



CENTRAL FILTER MFG. CO., LTD.

先特尔过滤工业股份公司

●Tokyo Head Office TEL:81-3-3350-0091 FAX81-3-3350-0095
Shinjuku Estate Bldg. 1-34-15, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022
●Osaka Branch Office TEL81-6-6345-3531 FAX81-6-6345-3500
MF Nishiameda Building 5-1-26, Fukushima Fukushima-ku Osaka, 553-0003
●Techniacl Center TEL:81-3-3350-0091 FAX81-3-3350-0095
Shinjuku Estate Bldg. 1-34-15, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022
E-mail:info@central-filter.co.jp <http://www.central-filter.co.jp/>