

圆筒状熔体滤芯

DC II 型




特 长

- 以无纺布层和熔体层构造, 确保了滤芯的长寿命。
- 纤维之间融为一体, 因此无滤材的脱落。
- 所有产品都进行严格的清洗处理, 无析出物。
- 全部使用聚丙烯材, 具有良好的耐药品性。
- 所有的原材料都符合FDA规格。

用 途

- 电子零部件的电镀液, 腐蚀液, 药液以及清洗水的过滤。
- 涂料, 墨水, 磁性液的过滤。
- 化学工业领域的各种溶剂, 药液的过滤。
- 酿造, 饮料制造工程的水处理。
- UF、RO过滤的预过滤等, 各种水处理。

结 构

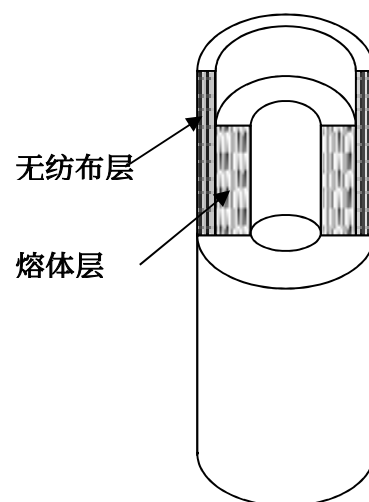

规 格


材 质		聚丙烯
过滤精度 (公称过滤精度)		0.5 μ 、1 μ 、3 μ 、5 μ 、10 μ 、25 μ 、
尺寸	外径	65 mm
	内径	30 mm
	长度	250 mm、500 mm、750 mm
耐热性		80°C (在线蒸气杀菌: 120°C 30分钟以内)
最高使用压力		0.8 MPa



先 特 尔 过 滤 工 业 股 份 公 司

流量-压力损失特

DC II 通水阻力值 (长250mm滤芯 1支)

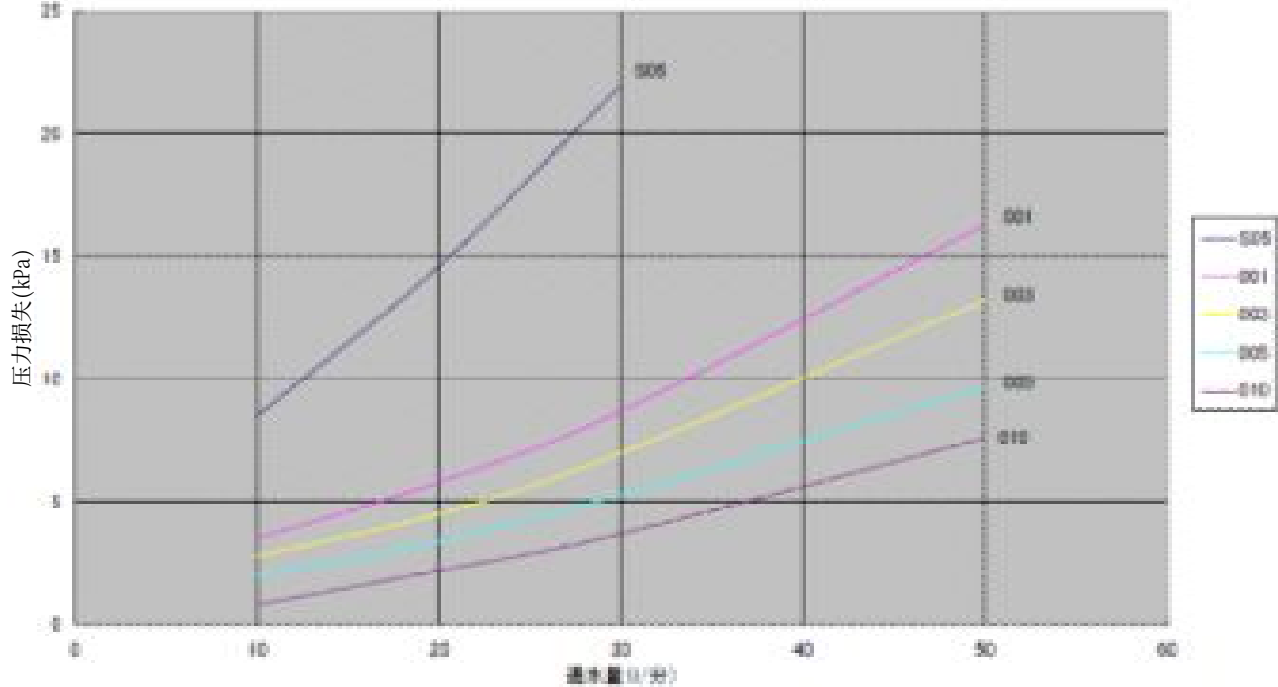

DC II 产品代号说

DC II — □□□ — □□□ — □□

过滤精度	记号
0.5 μ	S05
1 μ	001
3 μ	003
5 μ	005
10 μ	010
25 μ	025

O型圈材质	记号
EPDM	E
硅胶	S
铁氟龙镀膜	T

全长
250
500
750

两端形状	记号
两端开放	无
222O型圈+平头	0
226O型圈+平头	3
222O型圈+尖头	5
226O型圈+尖头	7

O型圈形状



226O型圈

222O型圈

接头形状



尖头

平头

○提供设计·制造到售后服务·保修为一体的整套服务来, 贡献社会, 持续大步改革, 前进中的综合过滤器制造商。

如需要滤芯选定测试, 请向本公司研发中心咨询。

<技术合作> 大赛璐化学工业股份公司



先 特 尔 过 滤 工 业 股 份 公 司

CENTRAL FILTER MFG. CO., LTD.

Tokyo Head Office
Osaka Branch Office
Technical Center
Nagoya Office
Hiroshima Office
Tohoku Office
Sapporo Office

Shinjuku Estate Bldg., 1-34-15, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022, Japan
MF Nishiumeda Building 5-1-26, Fukushima Fukushima-ku Osaka, 553-0003, Japan
Shinjuku Estate Bldg., 1-34-15, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022, Japan
4-1-12, Takamichicho, Nakamura-ku, Nagoya, Aichi 453-0037 Japan
Tenne Nakasuji, 1-4-3, Asa Minami-ku, Hiroshima 731-0122 Japan
1-8-16, Nagamachi Minami, Taihaku-ku, Senday, Miyagi 982-0012 Japan
2-20-107, Kita 21-jyo Nishi 8-chome, Kita-ku, Sapporo, Hokkaido 001-0021 Japan

TEL81-3-3350-0091 FAX81-3-3350-0095
TEL81-6-6345-3531 FAX81-6-6345-3500
TEL81-3-3350-0091 FAX81-3-3350-0095
TEL81-52-461-5421 FAX81-52-461-5422
TEL81-82-224-0451 FAX81-82-224-0733
TEL81-22-308-7081 FAX81-22-308-7235
TEL81-11-726-8371 FAX81-11-726-8372