


圆筒状半绝对熔体滤芯

DC II-Y型滤芯

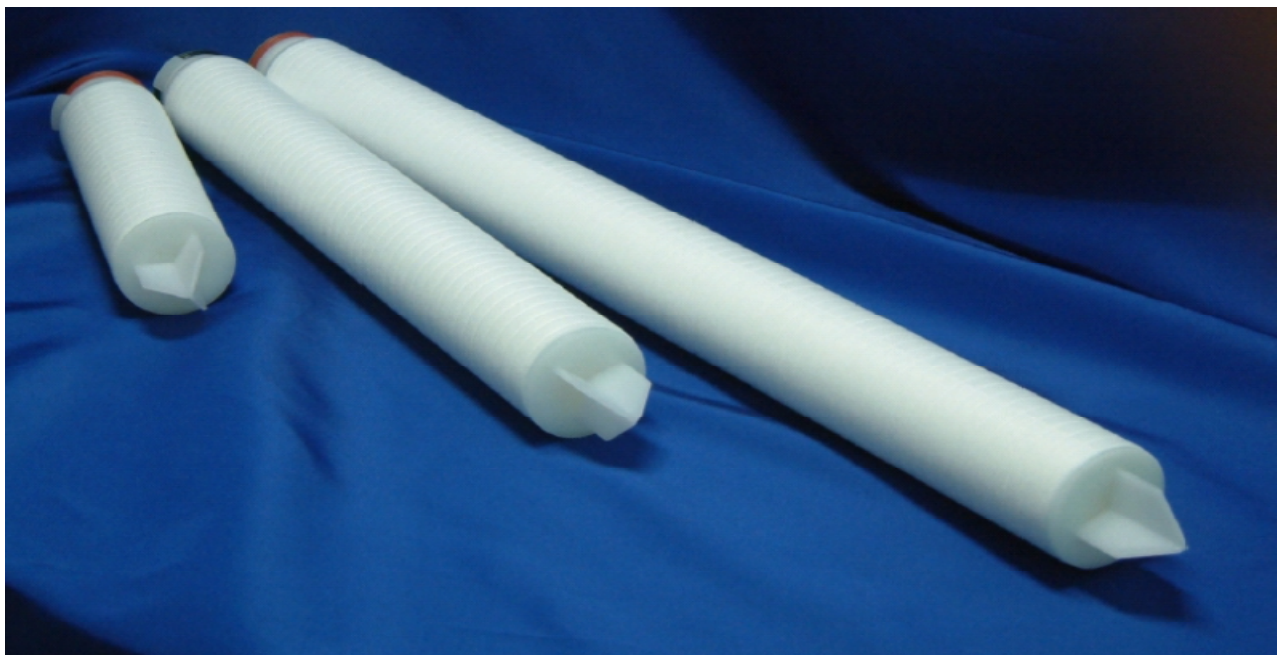


特 长

- 由无纺布层, 半绝对过滤层, 熔体层3组成, 位于中央的半绝对过滤层能够在高流量下得到公称精度的99%的去除率。
- 纤维之间融为一体, 因此无滤材的脱落。
- 所有产品都进行严格清洗处理, 无析出物。
- 全部使用聚丙烯材, 有良好的耐药品性。
- 所有的原材料都符合FDA规格。

用 途

- 面向电子工业的LCD, 药液, 清洗水, 腐蚀液, 以及清洗水的过滤。
- 饮料, 酿造, 食用油等食品工业的制造工程的过滤。
- 化学工业领域的各种溶剂, 触媒, 表面处理剂的过滤。
- UF, RO的预过滤器, 其他各种水处理。

构 造

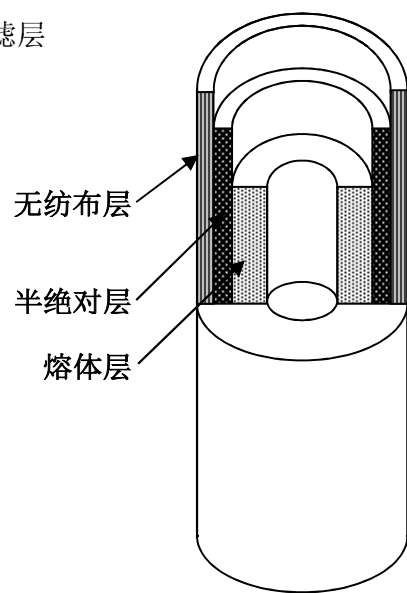

规 格


材 质		聚丙烯
过滤精度(去除率 99%)		1 μ 、3 μ 、5 μ 、
尺寸	外径	65 mm
	内径	30 mm
	长度	250 mm、 500 mm、 750 mm
耐热性		80℃ (在线蒸气杀菌:120℃ 30分钟以内)
最高使用压力		0.8 MPa




先 特 尔 过 滤 工 业 股 份 公 司

流量-压力损失特性

DC II-Y通水阻力值 (长250mm滤芯 1支)

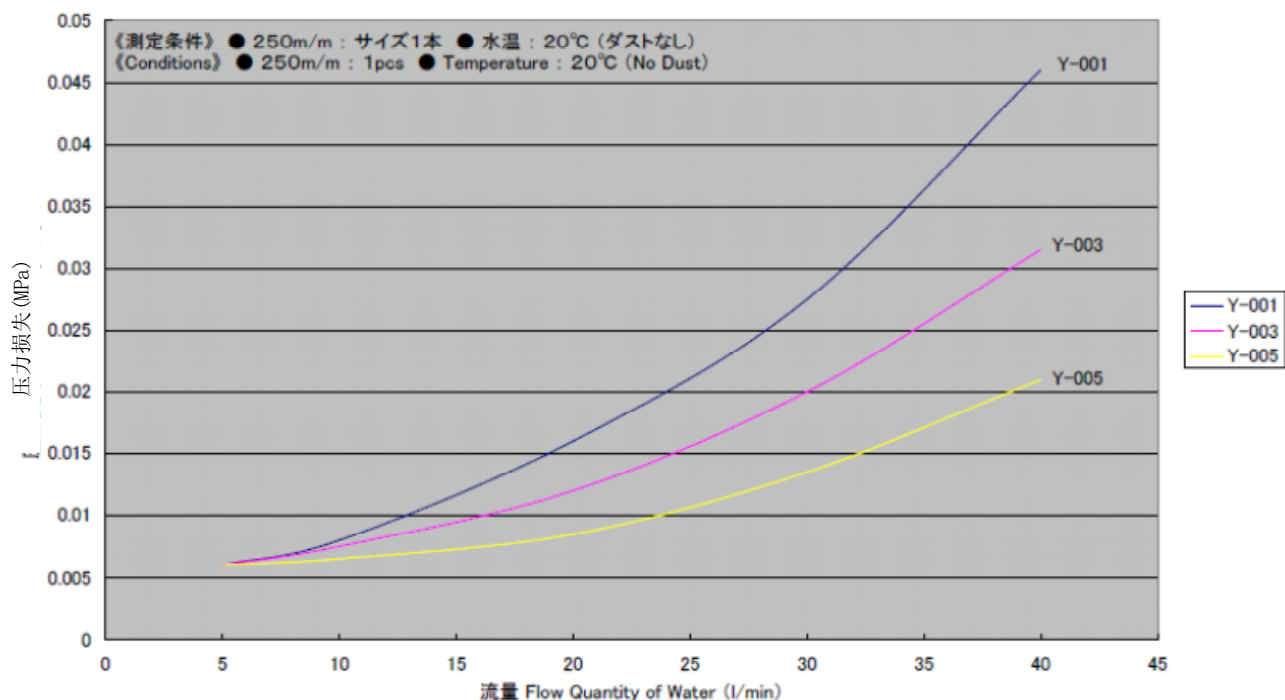

DC II-Y的产品代号说明

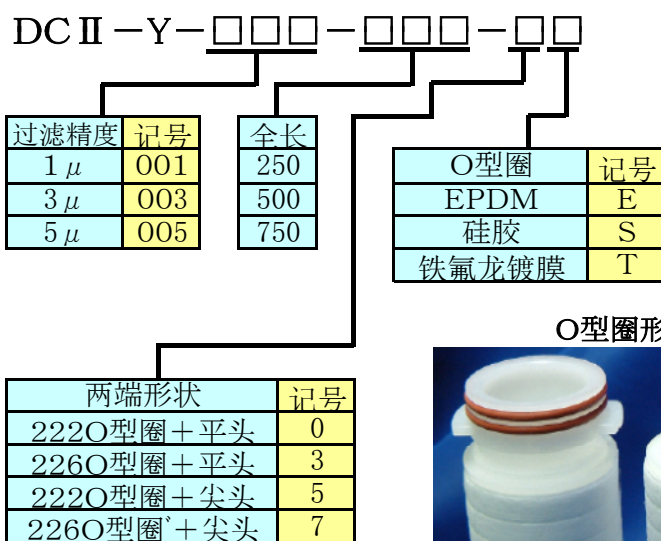

过滤精度

产品代号	过滤精度(μ)		
	99.9%	99%	90%
DC II-Y-001	1.5	1	0.4
DC II-Y-003	4	3	0.9
DC II-Y-005	6	5	2.8

O型圈形状



226O型圈

222O型圈

接头形状



尖头

平头

○提供设计, 制造到售后服务, 保修为一体的整套服务来, 贡献社会, 持续大步改革, 前进中的综合过滤器制造商。

如需要滤芯选定测试, 请向本公司研发中心咨询。

<技术合作> 大赛璐化学工业股份公司



先 特 尔 过 滤 工 业 股 份 公 司

CENTRAL FILTER MFG. CO., LTD.

Tokyo Head Office
 Osaka Branch Office
 Technical Center
 Nagoya Office
 Hiroshima Office
 Tohoku Office
 Sapporo Office

Shinjuku Estate Bldg., 1-34-15, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022, Japan
 MF Nishiumeda Building 5-1-26, Fukushima Fukushima-ku Osaka, 553-0003, Japan
 Shinjuku Estate Bldg., 1-34-15, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022, Japan
 4-1-12, Takamichicho, Nakamura-ku, Nagoya, Aichi 453-0037 Japan
 Tenne Nakasuj, 1-4-3, Asa Minami-ku, Hiroshima 731-0122 Japan
 1-8-16, Nagamachi Minami, Taihaku-ku, Senday, Miyagi 982-0012 Japan
 2-20-107, Kita 21-jo Nishi 8-chome, Kita-ku, Sapporo, Hokkaido 001-0021 Japan

TEL81-3-3350-0091 FAX81-3-3350-0095
 TEL81-6-6345-3531 FAX81-6-6345-3500
 TEL81-3-3350-0091 FAX81-3-3350-0095
 TEL81-52-461-5421 FAX81-52-461-5422
 TEL81-82-224-0451 FAX81-82-224-0733
 TEL81-22-308-7081 FAX81-22-308-7235
 TEL81-11-726-8371 FAX81-11-726-8372