

耐熱性HEPAフィルター(UHPT, UHPCT)



◆特 長


UHPT,UHPCT型エアークリナーは、HEPAグレードの耐熱用途として幅広いバリエーションを持っています。プレフィルター、中性能フィルターと組み合わせて使用します。標準のUHPT型と多風量タイプのUHPCT型があります。標準外の特種サイズでも製作対応いたします。

◆標準仕様

補修効率	99.97% at 0.3 μ m
初期圧損	245 Pa(標準型)、249 Pa(多風量)
最終圧損	490 Pa(標準型)、498 Pa(多風量)
使用温度	150℃以下(連続)

◆構成材料(標準品)

外 枠	SUS304
ろ 材	ガラスペーパー
セパレータ	アルミ
シール材	シリコン
ガスケット	シリコン(白)

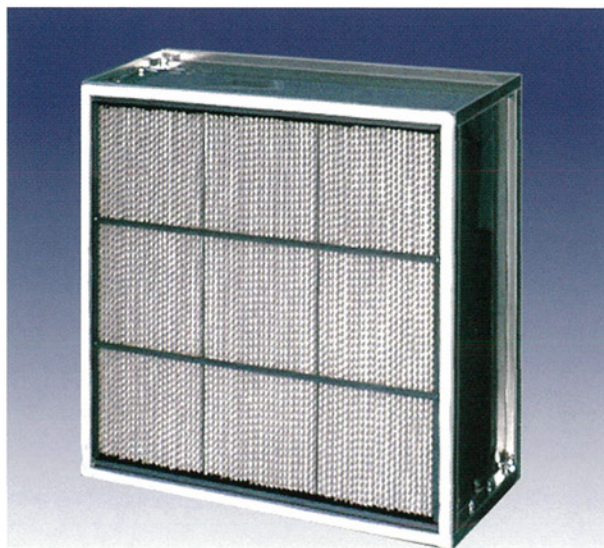


◆標準寸法

型 式	定格風量 (m ³ /min)	寸法(mm)		
		縦	横	奥行
UHPT-17	17	610	610	150
UHPT-21	21	610	760	150
UHPT-31	31	610	610	290
UHPT-39	39	610	760	290

型 式	定格風量 (m ³ /min)	寸法(mm)		
		縦	横	奥行
UHPCT-28	28	610	610	150
UHPCT-34	34	610	760	150
UHPCT-41	41	610	610	290
UHPCT-51	51	610	760	290
UHPCT-50	50	610	610	290
UHPCT-62	62	610	760	290

◆品番説明

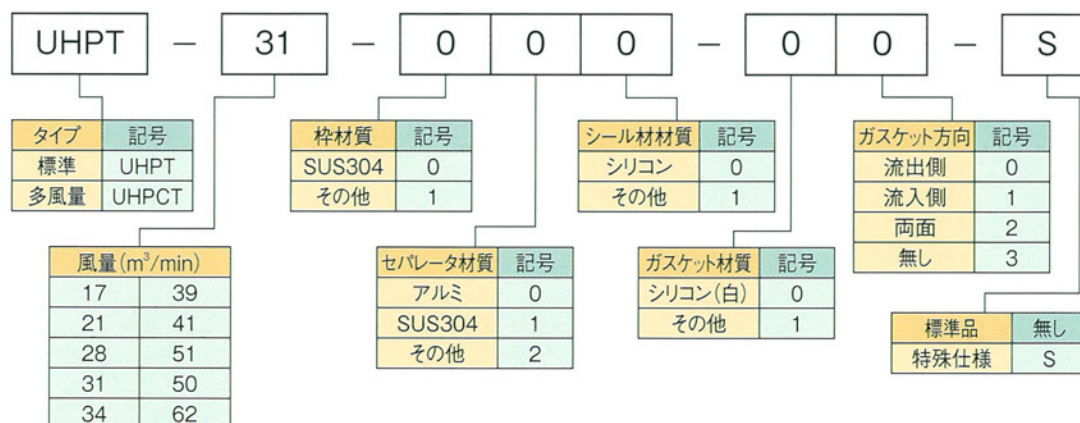

●設計・製作からアフターサービス・メンテナンスまで一貫システムで社会に貢献するフィルトレーションの総合メーカー

フィルター・エレメントの選定に必要なテストはテクニカルセンターにご相談ください。



セントラルフィルター工業株式会社
CENTRAL FILTER MFG. CO.,LTD.

東京本社 東京都新宿区新宿1丁目34番地15号 新宿エースビル 〒160-0022 TEL (03)3350-0091(代) FAX (03)3350-0095
大阪支社 大阪市福島区福島5丁目1番26号 MF西梅田ビル9F 〒553-0003 TEL (06)6345-3531(代) FAX (06)6345-3500
テクニカルセンター 東京都新宿区新宿1丁目34番地15号 新宿エースビル 〒160-0022 TEL (03)3350-0091(代) FAX (03)3350-0095
Singapore Branch 102E Pasir Panjang Road, #02-06 Citilink Warehouse Complex, Singapore 118529 TEL +65-6272-1191 FAX +65-6272-0170