

粗塵用エアークリナー(UP型)

◆特 長

UP型フィルターエレメントは3～30 μ mの粒子を対象とした、フラットタイプの粗塵用フィルターエレメントです。あらゆる空気調和のプレフィルター及び単体のフィルターとして広範囲に使用されています。


ろ材は通常難燃性不織布を採用しています。また、数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。

(使用温度範囲: -40～80℃)

◆構成材料

材 質	ポリエステル
フ レ ー ム	アルミ
ガ ス ケ ッ ト	ネオプレンスポンジ

※SUS枠もあります

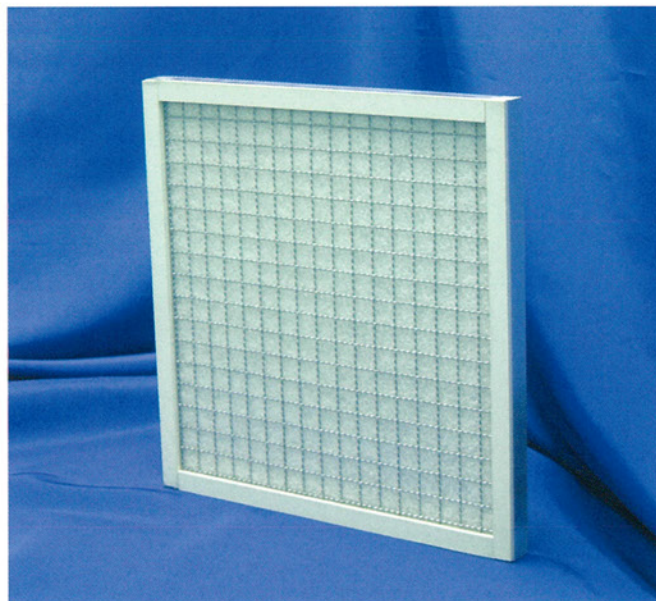

◆型 式

型 式	寸 法 W×H×D〔mm〕	標準流量 〔Nm ³ /min〕	初期圧力損失 〔kPa〕
UP-305	305×305×25	14	0.06
UP-350	350×350×25	18	0.06
UP-400	400×400×25	24	0.06
UP-450	450×450×25	30	0.06
UP-500	500×500×25	37	0.06
UP-550	550×550×25	45	0.06
UP-610	610×610×25	56	0.06
UP-700	700×700×25	74	0.06

●設計・製作からアフターサービス・メンテナンスまで一貫システムで社会に貢献するフィルトレーションの総合メーカー


セントラルフィルター工業株式会社
 CENTRAL FILTER MFG. CO.,LTD.
<http://www.central-filter.co.jp/>

フィルター・エレメントの選定に必要なテストはテクニカルセンターにご相談ください。

東京本社 東京都新宿区新宿1丁目34番地15号 新宿エースタートビル
 〒160-0022 TEL (03)3350-0091(代) FAX (03)3350-0095
 大阪支社 大阪市福島区福島5丁目1番26号 MF西梅田ビル9F
 〒553-0003 TEL (06)6345-3531(代) FAX (06)6345-3500
 テクニカルセンター 東京都新宿区新宿1丁目34番地15号 新宿エースタートビル
 〒160-0022 TEL (03)3350-0091(代) FAX (03)3350-0095
 Singapore Branch 102E Pasir Panjang Road, #02-06 Citilink Warehouse Complex, Singapore 118529
 TEL +65-6272-1191 FAX +65-6272-0170