

耐熱性HEPAフィルター(UHPT型)

◆特 長

UHPT, UHPCT型エアフィルターは、HEPAグレードの耐熱用途として幅広いバリエーションを持っています。プレフィルター、中性能フィルターと組み合わせて使用します。標準のUHPT型と多風量タイプのUHPCT型があります。標準外の特殊サイズでも製作対応いたします。

◆標準仕様

捕集効率	99.97% at 0.3 μ m
初期圧損	245Pa
最終圧損	490Pa
使用温度	150℃以下(連続)

◆構成材料(標準品)

外 枠	SUS304
ろ 材	ガラスペーパー
セパレータ	アルミ
シール材	シリコン
ガスケット	シリコンスポンジ(白)

◆標準寸法

品 番	定格風量 (m ³ /min)	寸法 (mm)		
		縦	横	奥行
UHPT-04	4	305	305	150
UHPT-12	12	500	500	150
UHPT-17	17	610	610	150
UHPT-21	21	610	760	150
UHPT-08	8	305	305	290
UHPT-22	22	500	500	290
UHPT-31	31	610	610	290
UHPT-39	39	610	760	290



◆品番説明

UHPT	-	31	-	0	0	0	-	0	0	-	X
------	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

品番		枠材質	記号	シール材質	記号	ガスケット方向	記号
04	21	SUS304	0	シリコン	0	流出側	0
08	22	その他	1	その他	1	流入側	1
12	31					両面	2
17	39					無し	3
Z							

※Z: 標準外の場合

セパレータ材質	記号	ガスケット材質	記号	標準品	無し
アルミ	0	シリコンスポンジ(白)	0	標準品	無し
SUS304	1	その他	1	特殊仕様	X
その他	2				

仕様・カタログ内容は、改良のため予告なく変更する事もございます。



耐熱性 多風量型HEPAフィルター(UHPCT型)

◆標準仕様

捕集効率	99.97% at 0.3 μ m
初期圧損	249Pa
最終圧損	498Pa
使用温度	150℃以下 (連続)

◆構成材料 (標準品)


外 枠	SUS304
ろ 材	ガラスペーパー
セパレータ	アルミ
シール材	シリコーン
ガスケット	シリコーンスポンジ (白)

◆標準寸法

品 番	定格風量 (m ³ /min)	寸法 (mm)		
		縦	横	奥行
UHPCT-28	28	610	610	150
UHPCT-34	34	610	760	150
UHPCT-41	41	610	610	290
UHPCT-51	51	610	760	290
UHPCT-50	50	610	610	290
UHPCT-62	62	610	760	290



◆品番説明

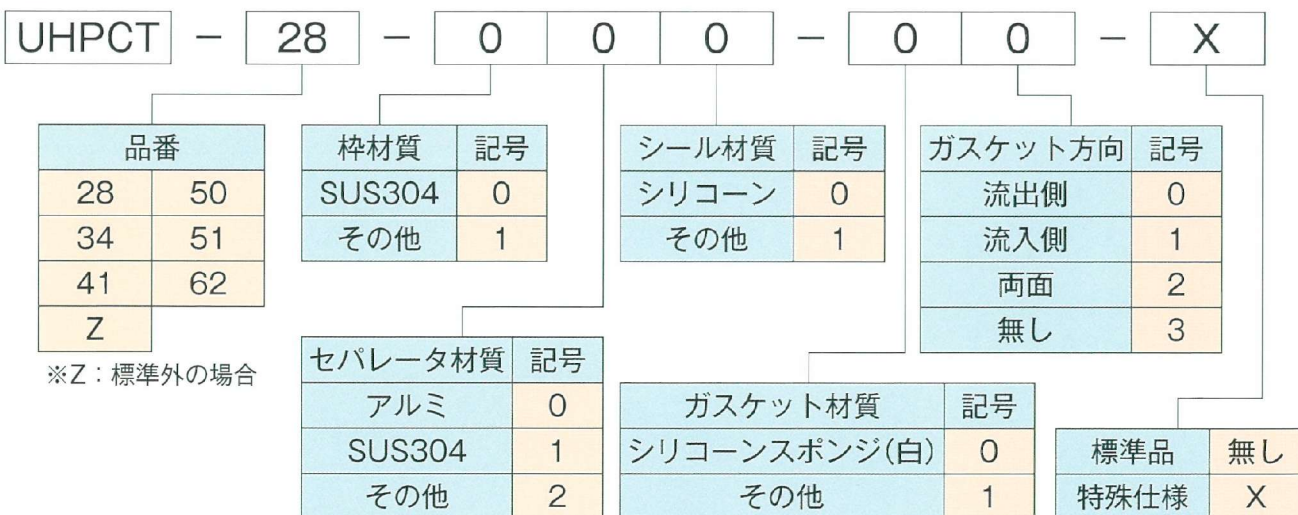

仕様・カタログ内容は、改良のため予告なく変更する事もございます。

●設計・製作からアフターサービス・メンテナンスまで一貫システムで社会に貢献するフィルトレーションの総合メーカー



セントラルフィルター工業株式会社
CENTRAL FILTER MFG. CO.,LTD.

東京本社 東京都新宿区新宿1丁目34番地15号 新宿エースビル 〒160-0022 TEL (03)3350-0091(代) FAX (03)3350-0095
大阪支社 大阪市福島区福島5丁目1番26号 MF西梅田ビル9F 〒553-0003 TEL (06)6345-3531(代) FAX (06)6345-3500
株式会社CFEM 東京都大田区矢口3丁目15番12号 〒146-0093 TEL (03)5732-3271(代) FAX (03)5732-3272