

粗塵用エアークリスタル(UP型)


◆特 長

UP型クリスタルエレメントは、3～30 μ mの粒子を対象とした、フラットタイプの粗塵用クリスタルエレメントです。

あらゆる空気調和のプレクリスタル及び単体のクリスタルとして広範囲に使用されています。

ろ材は、通常難燃性不織布を採用しています。

また、数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。

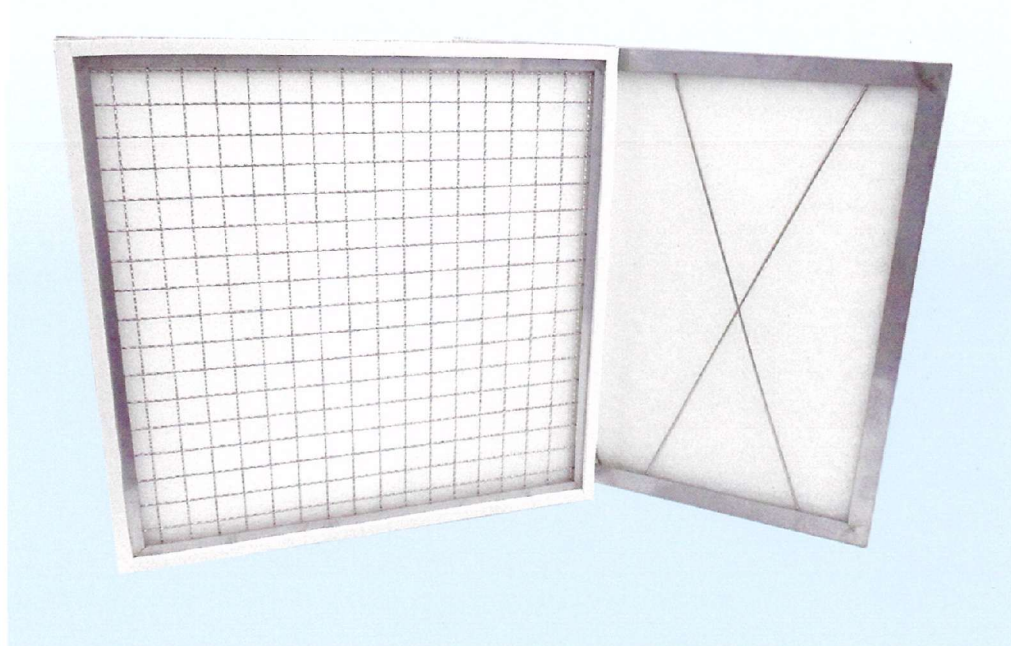

◆構成材料

構 成 部 品		材 質	
ろ 材		ポリエステル	芳香族ポリアミド
フレーム／押え網	標 準 品	アルミ枠／鋼製亜鉛メッキ	SUS304枠／SUS304
	オプション	SUS304枠／SUS304	
ガ ス ケ ッ ト	標 準 品	CRスポンジ(白)	シリコーンスポンジ(白)
	オプション	シリコーンスポンジ(白)	その他
		その他	

◆標準仕様

品番	寸法 W×H×D(mm)	標準流量	
		ポリエステル	芳香族ポリアミド
UP-305	305×305×25	14.0 m³/min	5.6 m³/min
UP-350	350×350×25	18.4 m³/min	7.4 m³/min
UP-400	400×400×25	24.0 m³/min	9.6 m³/min
UP-450	450×450×25	30.4 m³/min	12.2 m³/min
UP-500	500×500×25	37.5 m³/min	15.0 m³/min
UP-550	550×550×25	45.4 m³/min	18.2 m³/min
UP-610	610×610×25	55.8 m³/min	22.3 m³/min
UP-700	700×700×25	73.5 m³/min	29.4 m³/min
初期圧力損失（標準流量）		60 Pa	45 Pa
使用温度範囲		80℃以下	180℃以下

- ・特殊寸法につきましては、弊社までお問合せ下さい。
- ・180℃以上の仕様につきましては、弊社までお問合せ下さい。

◆品番説明

UP-610	—	0	0	—	0	0	—	X
--------	---	---	---	---	---	---	---	---

品番	枠材質	記号	ガスケット材質	記号	標準品	無し
UP-305	※ アルミ枠	0	※ CRスポンジ(白)	0	標準品	無し
UP-350	SUS枠	1	シリコーンスポンジ(白)	1	特殊仕様	X
UP-400			その他	2		
UP-450			ガスケット無し	3		
UP-500						
UP-550						
UP-610						
UP-700						

ろ材材質	記号	ガスケット方向	記号
ポリエステル	0	流出側	0
芳香族ポリアミド	1	流入側	1
その他	2	両方	2
		無し	3

※ アルミ枠仕様及び、CRスポンジガスケット仕様の場合、ポリエステルろ材のみとなります。

仕様・カタログ内容は、改良のため予告なく変更する事もございます。

●設計・製作からアフターサービス・メンテナンスまで一貫システムで社会に貢献するフィルトレーションの総合メーカー



セントラルフィルター工業株式会社
CENTRAL FILTER MFG. CO., LTD.

東京本社 東京都新宿区新宿1丁目34番地15号 新宿エースビル 〒160-0022 TEL (03)3350-0091(代) FAX (03)3350-0095
大阪支社 大阪市福島区福島5丁目1番26号 MF西梅田ビル9F 〒553-0003 TEL (06)6345-3531(代) FAX (06)6345-3500
株式会社CFEM 東京都大田区矢口3丁目15番12号 〒146-0093 TEL (03)5732-3271(代) FAX (03)5732-3272

2023.11.2000(N)