




CFJ 过滤器外壳

CFJ-3 型

规格

滤芯个数	3, 6, 9	*1
设计压力	0.69 MPaG	
设计温度	0 ~ 120	
连接	入口, 出口	G 1 $\frac{1}{2}$ "
	排水口	G 1/2"
	通气口	Rc 1/4"
材质	胴体	SUS304
	密封	NBR, 氟化橡胶, PTFE

*1: 滤芯长度 250mm

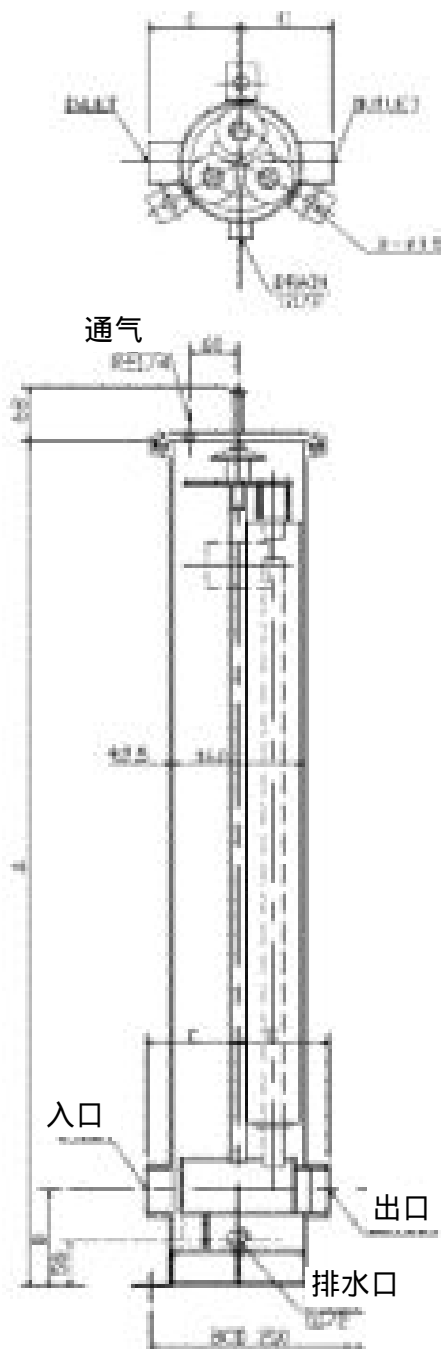

型号	连接口径		尺寸 (mm)			滤芯数量	重量(kg)
	入口	出口	A	B	C		
CFJ-3A	G 1 $\frac{1}{2}$ "	G 1 $\frac{1}{2}$ "	546	120	120	3	15
CFJ-3B	G 1 $\frac{1}{2}$ "	G 1 $\frac{1}{2}$ "	796	120	120	6	18
CFJ-3C	G 1 $\frac{1}{2}$ "	G 1 $\frac{1}{2}$ "	1046	120	120	9	22



先特尔过滤工业股份公司
CENTRAL FILTER MFG. CO., LTD

东京总公司: 81 - 3 - 3350 - 0091
大阪分公司: 81 - 6 - 6345 - 3531

<http://www.central-filter.co.jp>





CFJ 过滤器外壳

CFJ-6 型

规格

滤芯数量	6, 12, 18	*1
设计压力	0.69 MPaG	
设计温度	0 ~ 120	
连接	入口, 出口	G 2"
	排水口	G 3/4"
	通气口	Rc 1/4"
材质	胴体	SUS304
	密封	NBR, 氟化橡胶, PTFE

*1: 滤芯长度 250mm

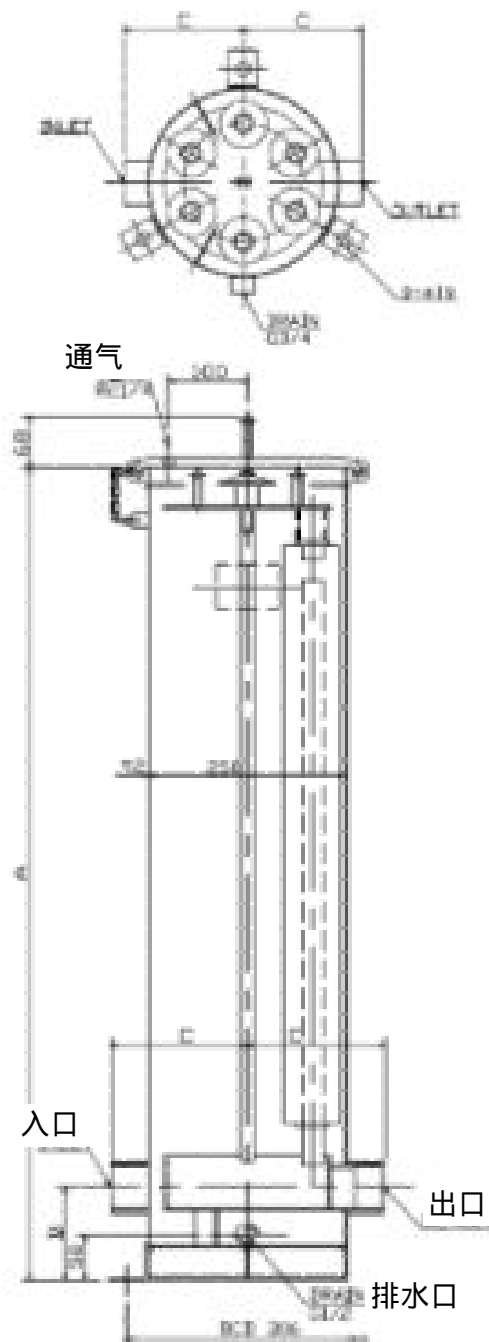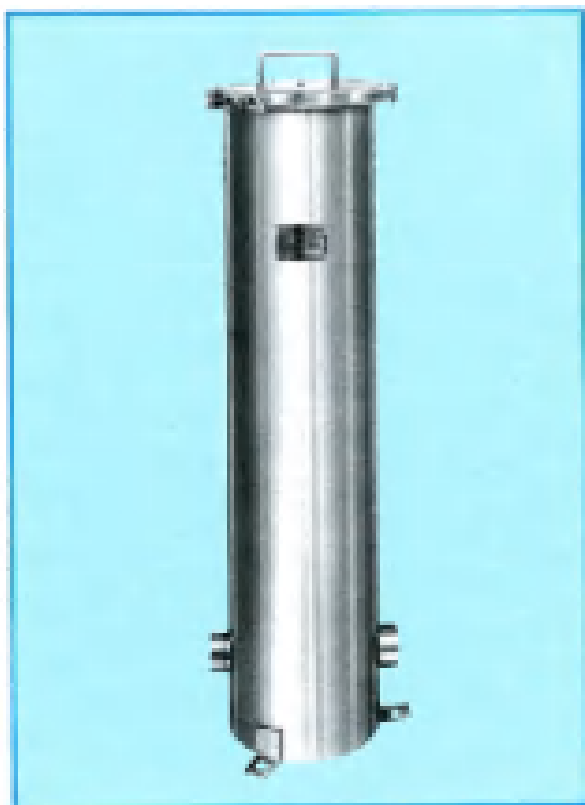

型号	连接口径		尺寸 (mm)			滤芯数量	重量(kg)
	入口	出口	A	B	C		
CFJ-6A	G 2"	G 2"	555	120	155	6	26
CFJ-6B	G 2"	G 2"	805	120	155	12	31
CFJ-6C	G 2"	G 2"	1055	120	155	18	35



先特尔过滤工业股份公司
CENTRAL FILTER MFG. CO., LTD

东京总公司: 81 - 3 - 3350 - 0091
大阪分公司: 81 - 6 - 6345 - 3531

<http://www.central-filter.co.jp>