





CFK 过滤器外壳

CFK 型

规格

滤芯个数	1, 2, 3	*1
设计压力	0.69 MPaG	
设计温度	0 ~ 120	
连接	入口, 出口	G 3/4", 1"
	排水口	R 3/8"
	通气口	Rc 1/4"
材质	胴体	SUS304
	密封	NBR, 氟化橡胶, PTFE

*1: 滤芯长度250mm

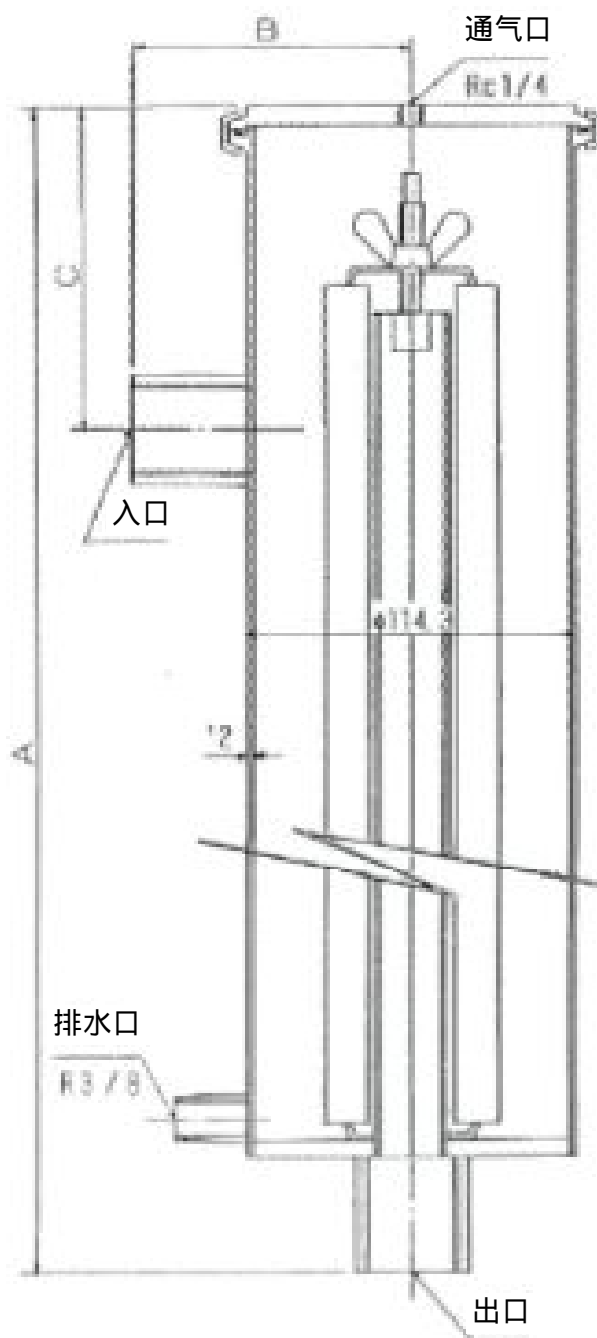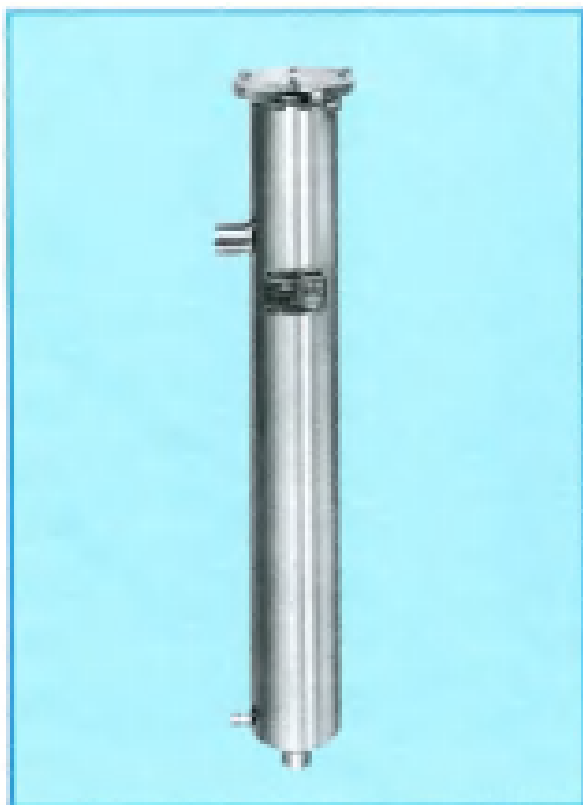

型号	连接口径		尺寸 (mm)			滤芯数量	重量(kg)
	入口	出口	A	B	C		
CFK-1A	G 3/4"	G 3/4"	355	90	100	1	5.0
CFK-1B	G 1"	G 1"	612	97	200	2	6.5
CFK-1C	G 1"	G 1"	862	97	200	3	8.0



先特尔过滤工业股份公司
CENTRAL FILTER MFG. CO., LTD

东京总公司: 81 - 3 - 3350 - 0091
大阪分公司: 81 - 6 - 6345 - 3531

<http://www.central-filter.co.jp>